

SEMAFORO GRAFICO INTEGRATO A LED ROSSO/GIALLO/VERDE SERIE TRL-MESS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE:		5Vdc ROSSO	5Vdc GIALLO	5Vdc VERDE
ASSORBIMENTO:		1A@ 5Vdc	1A@ 5Vdc	1A@ 5Vdc
CONSUMO:		5W	5W	5W
DISEGNO MECCANICO:	VEDI SOTTO			
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI		GESTIONE ELETTRONICA DEL GRUPPO LUMINOSO		
COMPATIBILITA' ELETTRICITÀ		BASSA MANUTENZIONE		

CARATTERISTICHE OTTICHE

MODELLO:	TRL-MESS-RYG		
COLORI:	ROSSO	GIALLO	VERDE
LUMINOSITA' LED :	6cd	6cd	4cd
N.RO DI LED:	49x3 GRUPPI		
LUM.TA' LAMPADA:	294Cd	294Cd	196cd
DIMENSIONE LED:	5mm		
LUNGHEZZA ONDA:	630nm	593nm	505nm
VISIBILITA' ASSE x:	30°		
VISIBILITA' ASSE y:	30°		


NOTE DI INSTALLAZIONE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

ALIMENTAZIONE 5Vdc:	CABLAGGIO SEZIONE CAVI 0.50, 3 COMANDI + 1 COMUNE
INSTALLARE IL PRODOTTO IN CONTENITORE IP55 O SUPERIORE	
TEMPERATURA DI DEPOSITO:	-40°C/+100°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	-30°C/+80°C
MBTF LAMPADA:	100.000 ORE
GARANZIA:	5 ANNI

CODICE DI ORDINAZIONE: TRL-MESS-RYG

La Epsilon Electronic System s.r.l. si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche delle proprio lampade al fine di migliorare ulteriormente il prodotto.

Rev. Doc. 09/2006

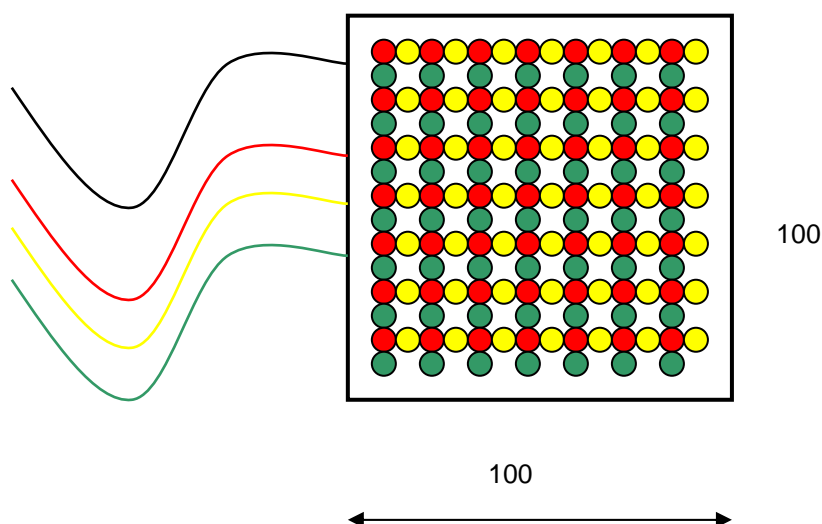

EPSILON ELECTRONIC SYSTEM s.r.l.
 Via Poliziano, 52 - 10153 - TORINO
 TEL: +39.011.247.59.70. r.a.
 FAX: +39.011.247.59.79
 WEB SITE: www.epsilonelectronic.com
 E-MAIL: info.epsilon@epsilonelectronic.it